


## MUNGO Крепление плинтуса (MFB)

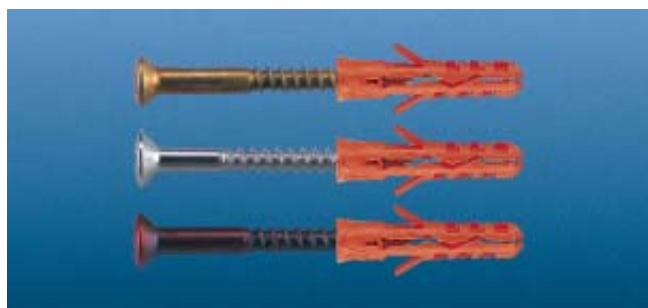

### Преимущества

- Шуруп для дерева с полупотайной головкой PZ 2
- Комплект: дюбель MN 5 + шуруп (в сборе)

### MFB

Арт. №	Наименование	Диаметр дюбеля и сверла (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1410031	MFB латунированный	5	200	4800
1410032	MFB никелированный	5	200	4800
1410033	MFB вороненый	5	200	4800

### Рекомендуемая нагрузка в кН (1кН = 100кг)

Тип В 25	Бетон	Кирпич	Песчаник
MFB	0.3	0.25	0.2

Коэффициент безопасности 3

## MUNGO Шуруп для крепления плинтуса (MFS)





Шуруп для дерева с полупотайной головкой PZ 2

### MFS

Арт. №	Наименование	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Упаковка (шт.)
1273535	MFS латунированный, PZ 2	3.5	35	200
1283535	MFS никелированный, PZ 2	3.5	35	200
1293535	MFS вороненый, PZ 2	3.5	35	200

## MUNGO Дюбель + шуруп (нерж. сталь) для фасадных работ (MFABr)

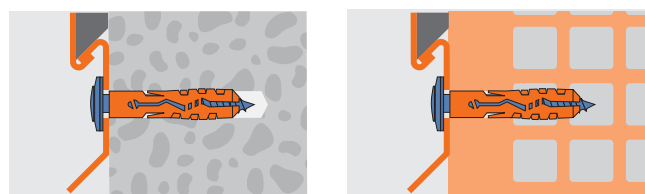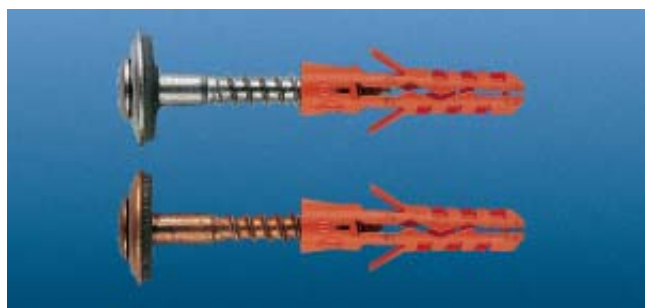

### Преимущества

- Специальная шайба с неопреновой прокладкой
- Шуруп с полупотайной головкой (PZ, TORX, шлиц)
- Эффективное закрепление кровельных и стеновых профилей, карнизов
- Комплект: дюбель MN 6 + шуруп + уплотнительная шайба (в сборе)

### MFABr (нержавеющая сталь A2)

Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1413025	4.5x35 PZ без покрытия	200	3600
1413225	4.5x35 PZ с медным покрытием	200	3600
1413125	4.5x35 T 20/шлиц без покрытия	200	3600
1413325	4.5x35 T 20/шлиц с медным покрытием	200	3600

### Рекомендуемая нагрузка в кН (1кН = 100кг)

Тип	Бетон В 25	Кирпич	Песчаник
MFABr	0.35	0.3	0.25

Коэффициент безопасности 3

## MUNGO Шуруп для фасадных работ (MFASr)



### MFASr (нержавеющая сталь A2, PZ)

Арт. №	без покрытия		с медным покрытием		
	Диаметр и длина (мм)	Упаковка (шт.)	Арт. №	Диаметр и длина (мм)	Упаковка (шт.)
1413011	4.5x25	200	1413211	4.5x25	200
1413021	4.5x35	200	1413221	4.5x35	200
1413031	4.5x45	200	1413231	4.5x45	200
1413041	4.5x65	200	1413241	4.5x65	200

T 20 / шлиц

1413121	4.5x35	200	1413321	4.5x35	200
---------	--------	-----	---------	--------	-----